DOWNLIGHT ROUND 9

LUMINARIO PARA EMPOTRAR





DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Downlight LED, reflector reemplazable, carcasa PA conductiva térmica recubierta de aluminio, apto para cubrir con aislamiento.

MODELO

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICACIA
AG-D1070-G	6 W	580 lm	90 lm/W
AG-D1090-G	9 W	890 lm	100 lm/W

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA DE COLOR
Seleccionable: 3000K/4000K/5700K

ÁNGULO DE APERTURA
40°/60°

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120-227V AC

MONTAJE
Empotrable

VIDA UTIL
100, 000 h L70


GARANTÍA
Con garantía 5 de años, en condiciones normales de operación.

ACABADO
Negro
Blanco

GARANTÍA
5 años

3 CCT
SWITCHABLE

DIMENSIONES

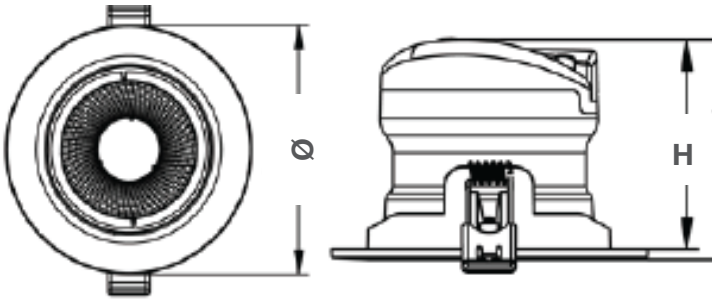

MODELO	Ø	Ø corte	H
AG-D1070-G	90 mm	68 mm	62.7 mm
AG-D1090-G	105 mm	83 mm	72.4 mm

APLICACIONES



RETAIL · HOTELERÍA · HOSPITALES · SUPERMERCADOS · OFICINAS Y COMERCIO · BOUTIQUES

CERTIFICACIONES

CB · RoHS · ErP · IP20 · NOM · CE

Última actualización • agosot 2026
AG Lighting se reserva el derecho de modificar la inforamción técnica sin previo aviso.