DOWNLIGHT ROUND 12

LUMINARIO PARA EMPOTRAR









DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Downlight LED, carcasa PA conductiva térmica, driver integrado sin parpadeo, UGR<19

MODELO

CÓDIGO	ACABADO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICACIA
AG-D9070-A	Blanco	6 W	540 lm	90 lm/W
	Negro		450 lm	75 lm/W
AG-D9100-A	Blanco	9 W	900 lm	100 lm/W
	Negro		730 lm	81 lm/W
AG-D9130-A	Blanco	12 W	1080 lm	90 lm/W
	Negro		960 lm	80 lm/W

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA DE COLOR
Seleccionable: 3000K/4000K/5700K

ÁNGULO DE APERTURA
60°

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120-227V AC

MONTAJE
Empotrable

VIDA UTIL
100, 000 h L70

GARANTÍA
Con garantía 5 de años, en condiciones normales de operación.

ACABADO
Negro
Blanco

GARANTÍA
5 años

3 CCT
SWITCHABLE

DIMENSIONES

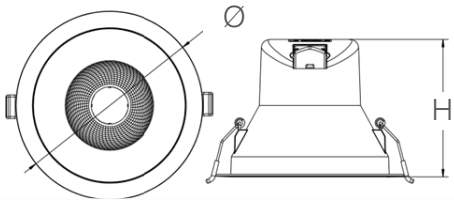

MODELO	Ø	Ø corte	H
AG-D9130-A	81 mm	68 mm	79 mm
AG-D9130-A	103 mm	90 mm	91 mm
AG-D9130-A	140 mm	120 mm	102 mm

APLICACIONES



CERTIFICACIONES

CE CB RoHS ErP IP65 NOM

Última actualización • agosot 2026
AG Lighting se reserva el derecho de modificar la inforamción técnica sin previo aviso.