DOWNLIGHT ROUND 35

LUMINARIO PARA EMPOTRAR





DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Downlight LED, accesorios de aro redondo/cuadrado/vidrio, reflector Lens UGR<19 o difusor UGR≤24, carcasa de aluminio

MODELO

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICACIA
AG-D16100-A	10 W	950 lm	95 lm/W
AG-D16150-A	20 W	1900 lm	95 lm/W
AG-D16205-A-2	28 W	2660 lm	95 lm/W
AG-D16205-A	35 W	3325 lm	95 lm/W
AG-D16100-B	10 W	1100 lm	110 lm/W
AG-D16150-B	20 W	2400 lm	120 lm/W
AG-D16205-B-2	28 W	3220 lm	115 lm/W
AG-D16205-B	35 W	4025 lm	115 lm/W

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA DE COLOR
3000K/4000K/5700K

ÁNGULO DE APERTURA
60˚/40°

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120-227V AC

MONTAJE
Empotrable

VIDA UTIL
100, 000 h L70

GARANTÍA
Con garantía 5 de años, en condiciones normales de operación.

ACABADO
Blanco

GARANTÍA
5 años

DIMENSIONES

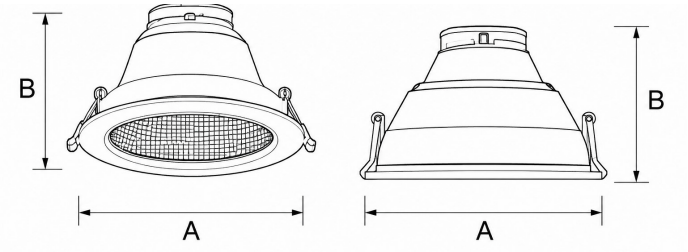

MODELO	A	A CORTE	B	B CORTE
D16100-A	114 mm	90 mm	66 mm	102 mm
D16150-A	174 mm	145 mm	87 mm	145 mm
D16205-A-2	232 mm	195 mm	110 mm	195 mm
D16205-A	232 mm	195 mm	110 mm	195 mm
D16100-B	114 mm	90 mm	66 mm	102 mm
D16150-B	174 mm	145 mm	87 mm	145 mm
D16205-B-2	232 mm	195 mm	110 mm	195 mm
D16205-B	232 mm	195 mm	110 mm	195 mm

APLICACIONES

RETAIL · HOTELERÍA · HOSPITALES · SUPERMERCADOS · OFICINAS Y COMERCIO · BOUTIQUES

CERTIFICACIONES

CE · CB · RoHS · ErP · IK07 · IP64 · NOM

Última actualización • agosot 2026
AG Lighting se reserva el derecho de modificar la inforamción técnica sin previo aviso.