EXPROOF 40

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASFICADAS







DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario LED industrial, resistente y seguro, diseñado para áreas clasificadas y ambientes exigentes.

MODELO

CÓDIGO	POTENCIA	EFICACIA	LÚMENES
AG-EX-40W O2YZDAM1	15 W	100 lm/W	1,500–4,000 lm
	20 W		
	30 W		
	40 W		

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA DE COLOR
2000K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

ÁNGULO DE APERTURA
120° / 150° / 180° / 300°

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120–347 VAC

PROTECCIÓN
IP66 / IK08

MONTAJE
Techo / Poste / Pared / Tapa giratoria

ATENUACIÓN
0–10 V

CLASIFICAIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS
Clase I División 2, Grupos A, B, C, D
Clase II División 1, Grupos E, F, G
Clase II División 2, Grupos F, G
Clase III

CERTIFICACIONES

NOM · UL · NSF · IK08 · IP66

INSATLACIÓN

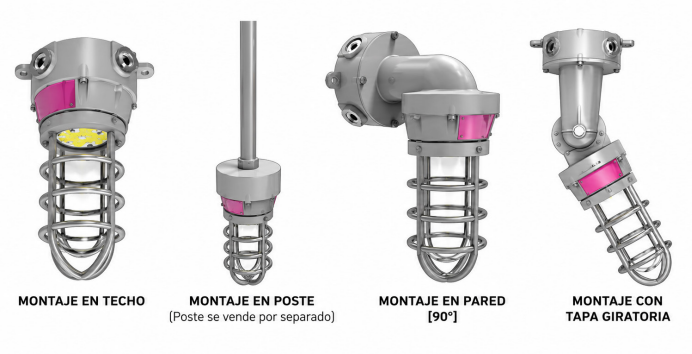

DIMENSIONES

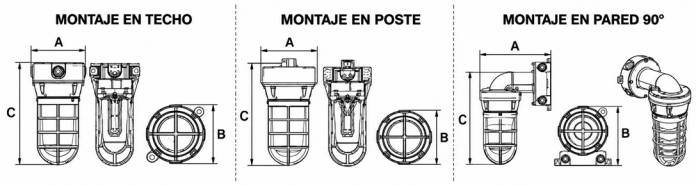

MONTAJE	A	B	C
Montaje en techo	132 mm / 132 mm	154 mm / 325 mm	154 mm / 325 mm
Montaje en poste	127 mm / 128 mm	154 mm / 325 mm	176 mm / 347 mm
Montaje en pared (90 °)	228 mm / 229 mm	127 mm/ 128 mm	206 mm / 376 mm

APLICACIONES



Última actualización • agosto 2026
AGLightingsereservaelderechodemodificar
la inforamción técnica sin previo aviso.