EXPROOF 60

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASFICADAS







DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario LED lineal para áreas clasificadas y ambientes industriales exigentes. Fabricado en aluminio libre de cobre, ofrece alta resistencia a la corrosión, impactos y condiciones ambientales

MODELO

CÓDIGO	POTENCIA (SELECCIONABLE)	EFICACIA	FLUJO LUMINOSO
AG-EX-40WR2D50D120AME55T	20 W	172.37 lm/W	3,526.4 lm
	30 W	177.32 lm/W	5,529.8 lm
	40 W	179.62 lm/W	7,254.9 lm
AG-EX-60WR2D50D120AME75T	40 W	180.91 lm/W	7,312.5 lm
	50 W	182.20 lm/W	9,206 lm
	60 W	182.30 lm/W	10,931 lm

*parámetros acorde a CCT 5000K

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA DE COLOR
Seleccionable: 4000 K / 5000 K / 6500 K

ÁNGULO DE APERTURA
120°

CRI
70

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120–277 V AC / 277–480 V AC

VIDA ÚTIL
Hasta 50,000 h

GARANTÍA
5 años

MONTAJE
Sobrepuesto / Suspendido / Poste

CLASIFICAIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS
Class I Division 2, Group A, B, C, D
Class II Division 1, Group E, F, G
Class II Division 2, Group F, G
Class III

DIMENSIONES

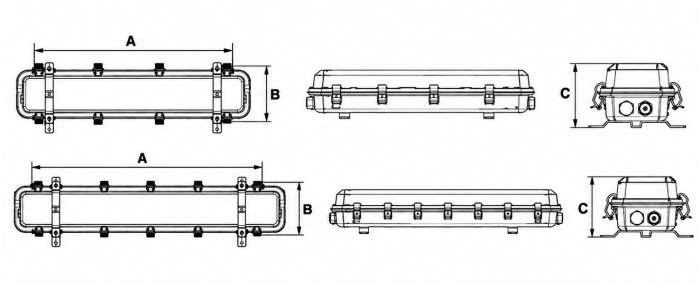

MODELO	A	B	C
AG-EX-40WR2D50D120AME55T	698 mm	220 mm	152 mm
AG-EX-60WR2D50D120AME75T	1302 mm	220 mm	152 mm

APLICACIONES



CERTIFICACIONES



Última actualización • agosto 2026
AG Lighting se reserva el derecho de modificar la inforamción técnica sin previo aviso.