EXPROOF 400

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASFICADAS

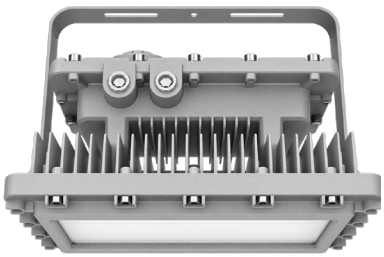



DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario LED para áreas industriales y ambientes exigentes, con potencia seleccionable, alta eficiencia lumínica y voltaje de entrada de 120–277 V AC.

MODELO

CÓDIGO	POTENCIA	EFICACIA	LÚMENES
AG-EX-100WD4D50D120X10T	60 W	135.31 lm/W	7,985.1 lm
	80 W	134.23 lm/W	10,436 lm
	100 W	132.83 lm/W	12,751 lm
AG-EX-100WD4D50D120X10T	120 W	162.89 lm/W	19,255 lm
	150 W	162.27 lm/W	23,971 lm
	200W	160.04 lm/W	31,595 lm

*parámetros acorde a CCT 5000K

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA DE COLOR
Seleccionable: 4000K / 5000K / 6500K

ÁNGULO DE APERTURA
120°

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120–277 VAC / 277–480 VAC

MONTAJE
Techo / Pared / Poste

VIDA ÚTIL LED
100,000 h

GARANTÍA
5 años

CLASIFICAIÓN PARA ÁREAS PELIGROSAS
Class I Division 2, Group A, B, C, D
Class II Division 1, Group E, F, G
Class II Division 2, Group F, G
Class III

CERTIFICACIONES

(3G) VIBRATION · IK10 · IP66 · NOM · UL · NEMA 4X

DIMENSIONES

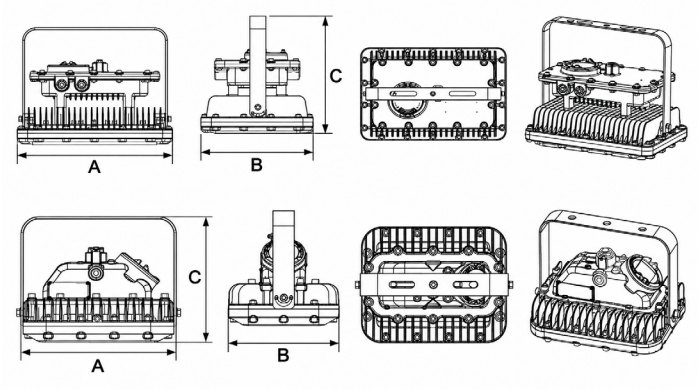

CÓDIGO	A	B	C
AG-EX-100WD4D50D120X10T	404m	289mm	317.5mm
AG-EX-100WD4D50D120X10T	233mm	220mm	238mm

ACCESORIOS



APLICACIONES



Última actualización • agosto 2026
AGLightingsereservaelderechodemodificar la inforamción técnica sin previo aviso.