WETPRO 48

LUMINARIA LED HERMÉTICA PARA SOBREPONER



DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Luminario LED a prueba de vapor con IP66 y temperatura de color ajustable y atenuación 0-10 V, diseñado especialmente para entornos industriales, comerciales o exteriores donde se requiere protección contra el agua, polvo, humedad y corrosión

MODELO

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICACIA
AG-VP-G3-4FT-36W-3P3C	36 W	4500 lm	125 lm/W
AG-VP-G3-4FT-48W-3P3C	48 W	6750 lm	140 lm/W

TEMPERATURA DE COLOR
3500K / 4500K / 5000K

ÁNGULO
120°

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120-277VAC o AC120-347VAC

TEMPERTURA DE OPERACIÓN
-20°C~+40°C

MONTAJE
Para sobreponer

VIDA UTIL
30,000 a 50,000 horas de funcionamiento

GARANTÍA
Con garantía 5 de años, en condiciones normales de operación.

APLICACIONES



DIMENSIONES

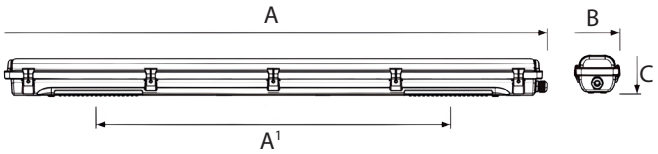

A	A¹	B	C
1211 mm	102 mm	85 mm	85 mm

IMÁGENES



CERTIFICACIONES

NOM · IP66 · cULus · NEMA 4X · NSF

Última actualización • agosto 2026

AG Lighting se reserva el derecho de modificar la inforamción técnica sin previo aviso.