# CR SERIES

## LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN CUARTOS LIMPIOS

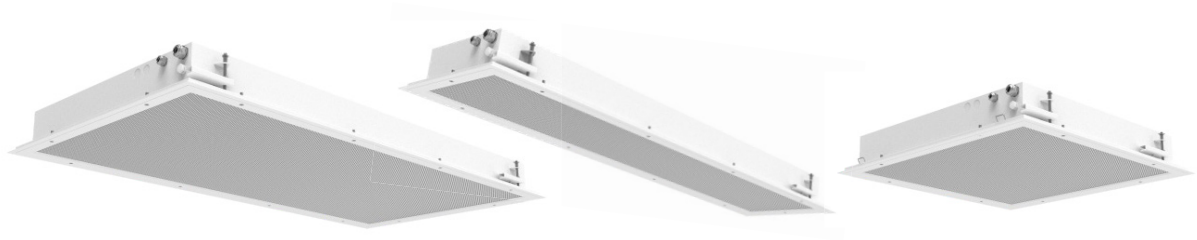

## DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Este luminario está completamente sellado para evitar el ingreso y la acumulación de polvo, bacterias u otras partículas contaminantes. Al ser empotrado, queda al ras del techo o plafón falso, manteniendo la continuidad de las superficies lisas requeridas en laboratorios o salas estériles, logrando la clasificación de la norma general ISO 14644-1 referente a cuartos limpios.

## MODELO

| CÓDIGO | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | EFICACIA |
|---|---|---|---|
| **AG-EX-XFLD22** | 30/50/60/80/100/120 W | 3 900 lm -15 600 lm | Hasta 130 lm/W |
| **AG-EX-XFLD14** | 30/50/60/80/100/120/150 W | 3 900 lm -19 500 lm | |
| **AG-EX-XFLD24** | 100/120/150/200/240/300 W | 13 000 lm - 39 000 lm | |

## CARACTERÍSTICAS

**TEMPERATURA DE COLOR**
3000K / 4000K / 5000K / 65000K

**ÁNGULO DE APERTURA**
120

**VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN**
100-227V AC / AC 200-480 V

**TEMPERTURA DE OPERACIÓN**
-20°C~+40°C

**MONTAJE**
Empotrado

**GARANTÍA**
Con garantía 5 de años, en condiciones normales de operación

## APLICACIONES




## DIMENSIONES

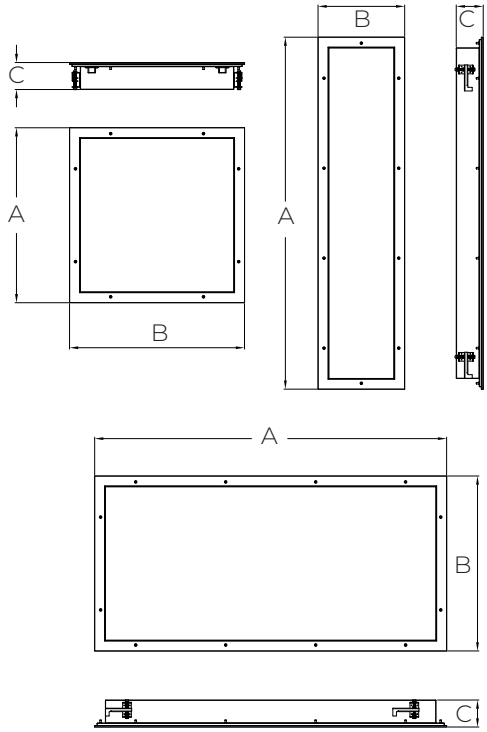


| MODELO | A | B | C |
|---|---|---|---|
| **AG-EX-XFLD22** | 603 mm | 603 mm | 93 mm |
| **AG-EX-XFLD14** | 1213 mm | 298 mm | 93 mm |
| **AG-EX-XFLD24** | 1213 mm | 603 mm | 93 mm |

## CERTIFICACIONES

NOM · IK08 · IP65 · cULus · CB



Última actualización • agosto 2026

AG Lighting se reserva el derecho de modificar la inforamción técnica sin previo aviso.