



IP LED MOVING HEADS


CLAVE	AGL-T19910-SCT
MARCA	AG LIGHTING
COLOR	BLANCO

DESCRIPCIÓN

LED spot + perfil móvil de alta potencia, con el sistema óptico súper eficiente, zoom de 1: 7 veces 7-50 °, el máx. de salida es 71000lx @ 5m; Es el artículo completo con todas las funciones, su motor preciso y eficiente puede proporcionar un movimiento de giro / inclinación suave y preciso. Tiene un sistema de corte de encuadre que puede cortar cualquier polígono, zoom, enfoque, prisma, rueda de color, CMY, rueda de gobos de rotación, iris, puede proporcionar colores de haz y gobos de alta calidad. Equipado con una rueda de animación que puede crear un efecto dinámico de agua y fuego. Diseñado para instalaciones permanentes al aire libre, parques temáticos, espectáculos a gran escala, edificios emblemáticos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Fuente de luz	1 000 W
Potencia máx.	1 300 W
Voltaje	AC100-240V 50/60 Hz.
Ángulo	7°-50°
Rotación Pan/Tilt	540°/270°(8-16 bit)
IP	65
Color	Rueda CMY Rueda de un color (6 dicroicos - filtro + blanco, efecto arcoíris)
Animación de rueda	Rotación bi-direccional, velocidad ajustable

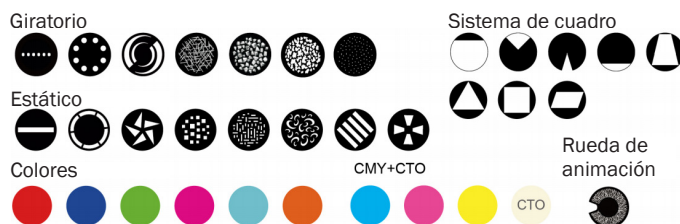


TIPO DE MONTAJE


Sobrepuesto en piso.



DIAGRAMA DIMENSIONAL

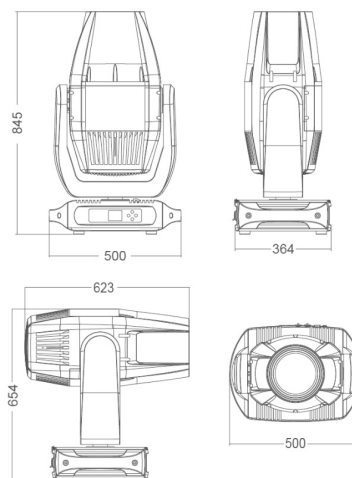

CURVA FOTOMÉTRICA

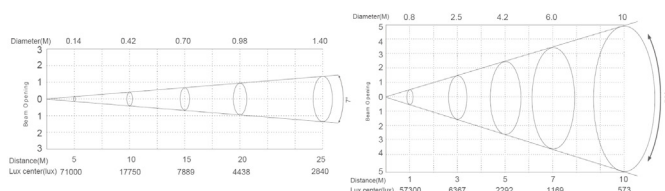

CLAVE	AGL-T19710-SCT
MARCA	AG LIGHTING
COLOR	BLANCO

DESCRIPCIÓN

Potente cabezal móvil híbrido IP, con óptica de alta eficiencia, amplio ángulo de zoom de 3° a 30°, que proporciona un fuerte efecto de haz y punto. Tiene un movimiento X / Y rápido y silencioso, una rueda de color profesional de alta calidad, una proyección de rueda de gobos estática y de rotación extremadamente limpia, un increíble efecto de doble prisma (8 facetas y prisma lineal). Producto perfecto para conciertos / eventos al aire libre, complejos comerciales, parques temáticos, parques de atracciones y edificios emblemáticos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Fuente de luz	300 W
Potencia máx.	400 W
Voltaje	AC100-240V 50/60 Hz.
Ángulo	3°-30°
Rotación Pan/Tilt	540°/270° (8-16 bit)
IP	65
Color	Rueda CMY Rueda de un color (6 dígitos - filtro + blanco, efecto arcoíris)
Animación de rueda	Rotación bi-direccional, velocidad ajustable

Giratorio



Colores




CMY




Rueda de animación



DIAGRAMA DIMENSIONAL

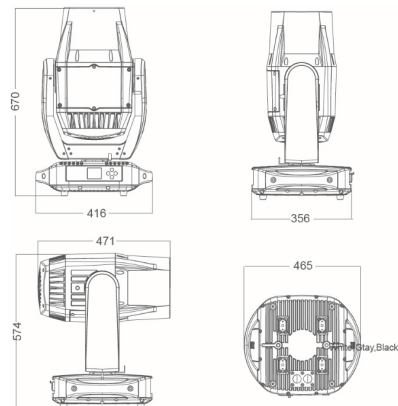

CURVA FOTOMÉTRICA

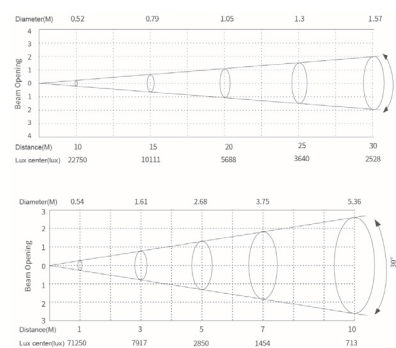

TIPO DE MONTAJE

Sobrepuesto en piso.




CLAVE	AGL-T19610-SCT
MARCA	AG LIGHTING
COLOR	BLANCO

DESCRIPCIÓN

Cabezal móvil de haz IP ultracompacto, que ofrece una salida increíblemente fuerte y potente, proporciona un haz grueso, sólido, nítido y limpio a 2°. Tiene un movimiento X / Y superrápido y preciso, un efecto de color gobo rápido y una proyección limpia, además del efecto de superposición de doble prisma. Es un producto ideal para la iluminación de exteriores y paisajes. Las luces LED de haz de cabeza móvil a prueba de agua tienen un amplio mercado en presentaciones en vivo, mercados de turismo cultural, parques temáticos y otros lugares. En respuesta a la demanda del mercado, se fabricó un haz de luz LED impermeable de 200W.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Fuente de luz	200 W
Potencia máx.	320 W
Voltaje	AC100-240V 50/60 Hz.
Ángulo	2°
Rotación Pan/Tilt	540° / 270° (8-16 bit)
IP	65
Color	Rueda de un color (9 microicos - filtro + blanco, efecto arcoíris)
Animación de rueda	Rotación bi-direccional, velocidad ajustable

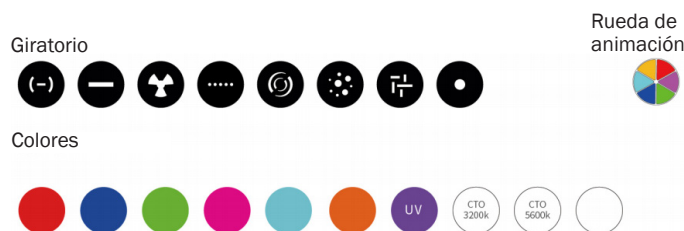


TIPO DE MONTAJE


Sobrepuesto en piso.



DIAGRAMA DIMENSIONAL

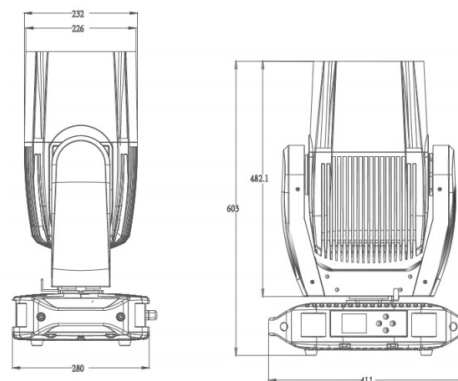

CURVA FOTOMÉTRICA

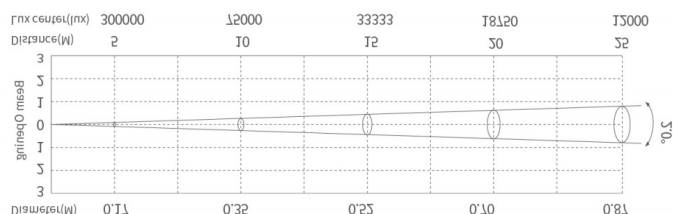

CLAVE	AGL-T19510-SCT
MARCA	AG LIGHTING
COLOR	BLANCO

DESCRIPCIÓN

Cabezal móvil de haz IP ultracompacto, que ofrece una salida increíblemente fuerte y potente, proporciona un haz sólido, grueso, nítido y limpio a 1,7°. Tiene un movimiento X / Y superrápido y preciso, un efecto de color gobo rápido y una proyección limpia, además del efecto de superposición de doble prisma. Es un producto ideal para conciertos / eventos al aire libre, parques de atracciones, parques temáticos y edificios emblemáticos, hoteles, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Fuente de luz	100 W
Potencia máx.	180 W
Voltaje	AC100-240V 50/60 Hz.
Ángulo	1.7°
Rotación Pan/Tilt	540° / 270° (8-16 bit)
IP	65
Color	Rueda de un color (9 dicroicos - filtro + blanco, efecto arcoíris)

Giratorio



Colores




TIPO DE MONTAJE


Sobrepuesto en piso.



DIAGRAMA DIMENSIONAL

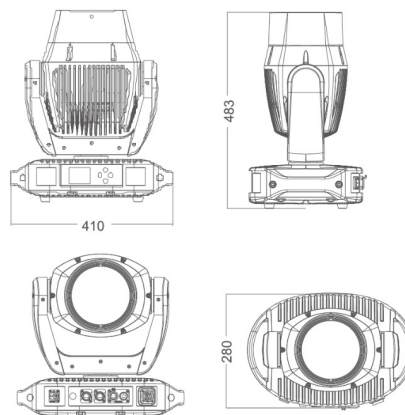

CURVA FOTOMÉTRICA

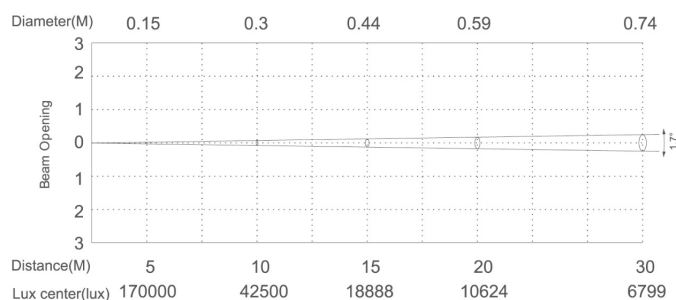

CLAVE	AGL-T19720-XCET
MARCA	AG LIGHTING
COLOR	BLANCO

DESCRIPCIÓN


Innovador cabezal móvil de lavado IP, combinado con LED RGBW de 7x40W y 60W, un efecto de anillo LED y un gran diseño de óptica. Está integrado en el sistema HSIC, mezcla de colores mucho más fácil y rápido, creando un efecto de color brillante. Efecto dinámico extremadamente perfecto mediante control de píxeles individual. Amplio rango de zoom de 5° a 35°. Pequeño compacto con un peso muy ligero de 22 kg. Es un producto ideal para conciertos / eventos al aire libre, complejos comerciales, parques temáticos, parques de atracciones y edificios emblemáticos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Fuente de luz	7x40 W
Potencia máx.	400 W
Voltaje	AC100-240V 50/60 Hz.
Ángulo	5°-35°
Rotación Pan/Tilt	540°/270°
IP	65


DIAGRAMA DIMENSIONAL

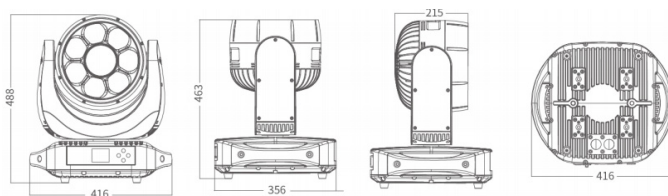

TIPO DE MONTAJE

Sobrepuesto en piso.

CURVA FOTOMÉTRICA

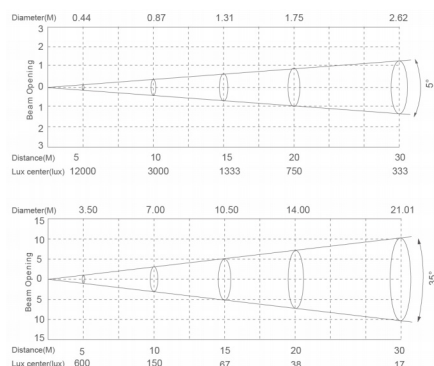

CLAVE	AGL-T19730-XCET
MARCA	AG LIGHTING
COLOR	BLANCO

DESCRIPCIÓN


Cabezal móvil LED wash de alta eficiencia y ligereza IP65, con LED Osram de 19x20W, control de anillo exterior especial y efecto de píxel LED individual. El sistema de gestión de color HSIC puede recoger fácilmente los colores necesarios; Es más, la tecnología CCS pendiente patentada asegura la consistencia del color en todos los lotes. Es una herramienta ideal para parques temáticos, atracciones, edificios emblemáticos, lugares comerciales, espectáculos al aire libre, eventos, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LUMINARIO

Fuente de luz	19x20 W
Potencia máx.	400 W
Voltaje	AC100-240V 50/60 Hz.
Ángulo	6°-45°
Rotación Pan/Tilt	540°/220°
IP	65

DIAGRAMA DIMENSIONAL

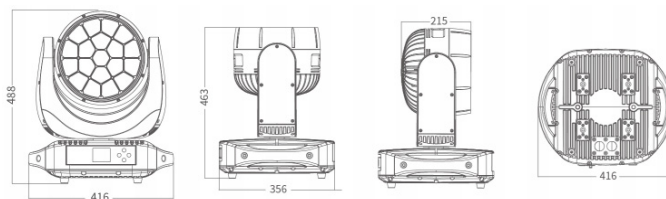

TIPO DE MONTAJE

Sobrepuesto en piso.

CURVA FOTOMÉTRICA

